



Panelové systémy

Systém oplotenia s panelmi

Nylofor® 3D Super so zvláštnym

3D vyhnutím a veľmi ťažkými

vodorovnými drôtni zabezpečuje

optimálnu ochranu.

Nylofor® 3D Super

PRÍNOSY

Veľmi vysoký stupeň odolnosti

Panely s ťažkou zváranou sieťou s obdĺžnikovým okom, veľmi ťažké vodorovné drôty a zvláštne vodorovné vyhnutie sú zárukou veľmi vysokého stupňa odolnosti týchto panelov.

Mimoriadne dlhá životnosť

Technológia povrchovej úpravy používaná spoločnosťou Betafence® je jednou z najmodernejších, zaisťujúca dlhú životnosť. Špeciálna vrstva s minimálnou hrúbkou 100 mikrónov sa aplikuje po pozinkovaní, aby bolo zaistené úplné priľnutie vrchnej polyesterovej vrstvy.

Jedinečný dizajn

Zvláštne 3D Super vyhnutie so sploštenou špičkou zabraňuje jednoduchému prelezeniu plotu. Spolu s veľmi ťažkými vodorovnými drôtni predstavuje tento panel prvok s jedinečným dizajnom.


Kompletný systém

Systém sa skladá z panelov rôznych výšok kombinovaných s dvomi typmi stĺpikov, každý so zvláštnym upevňovacím systémom.

Všetky súčasti používané v systéme sú zárukou vysokej kvality a rýchlej inštalácie.

Použitie

- Školy
- Štadióny
- Detské ihriská
- Železnice
- Technické vybavenie (voda, plyn, elektrina)
- Ohrozené oblasti
- Dielne a sklady

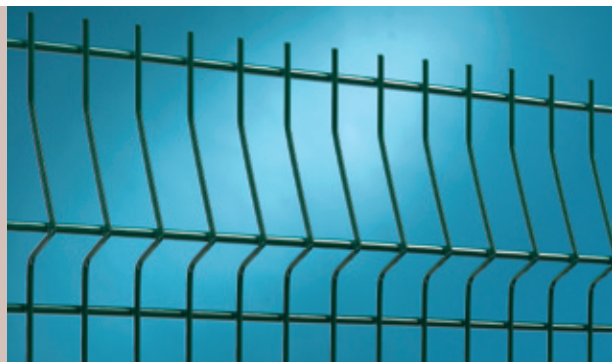

Stĺpiky



Systém stĺpikov Bekafix®

Panely sú bočne upevnené na stĺpiky pomocou špeciálnych úchytiak, vyrobených z polyamidu či kovu. Zvárané trubkové stĺpiky (70 x 44 mm) v tvare H sú ukončené plastovým krytom.



Stĺpikový systém Bekafix® Super

Pre strednú a vysokú bezpečnosť odporúčame použiť stĺpiky Bekafix® Super. Bočné upevnenie panelov so špeciálnymi bezpečnostnými kovovými skobami a skrulkami. Zvárané rúrkové stĺpiky (100 x 54 mm) s prierezom tvaru písmena H a otvory pre umiestnenie / upevnenie panelov. Stĺpiky sú vybavené plastovou krytkou.

Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.

Panely

Panely majú šírku 2500 mm a výšku 1630 a 4030 mm.

Panely majú na jednej strane zvislé ostne dlhé 30 mm.

Oká siete majú veľkosť 200 x 50 mm a nachádzajú sa tiež na miestach, kde prechádzajú profilmi. Ťažké zvislé drôty s priemerom 5 mm a extra ťažké vodorovné drôty s priemerom 8 mm sú zárukou výnimočného stupňa odolnosti panelu.

Brány

Nylofor® 3D Super je kompletný systém, jeho optimálna miera zabezpečenia je tiež zaistená použitím otváracích a posuvných brán Egídia®, Nylofor® a Robusta®.



Technika povrchovej úpravy

Panely sú vyrobené z pozinkovaných drôtov. Dôkladná predpríprava povrchu pred jeho úpravou je zárukou perfektnej priľnavosti polyesterovej práškovej farby k povrchu výrobku (min. 100 mikrónov).

Stĺpiky sú pozinkované zvnútra aj zvonka (minimálna hrúbka povrchovej vrstvy je 275 g/m², obe strany dohromady), v súlade s európskou normou EN 10326. Potom nasleduje nanosenie adhézneho povrchovej vrstvy a nakoniec sú stĺpiky pokryté polyesterovou práškovou farbou (min. 60 mikrónov).

Farby

Zelená ● RAL 6005.

Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

SORTIMENT NYLOFOR® 3D SUPER

Výška oplotenia [mm]	Rozmery panelov Š x V [mm]	Počet upevnení na jeden panel	Dĺžka stĺpika [mm]	Počet upevnení na jeden stĺpik			
				Stĺpik Bekafix®		Stĺpik Bekafix® Super	
				Pre priebežný a rohový stĺpik	Pre koncový stĺpik	Pre priebežný a rohový stĺpik	Pre koncový stĺpik
1700	2500 x 1630	3	2200	6	3	—	—
2100	2500 x 2030	4	2600	8	4	8	4
2500	2500 x 2430	4	3200	8	4	8	4
3100	2500 x 3030	4	3800	—	—	12	6
4100	2500 x 4030	6	4800	—	—	16	8



BETAFENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2014

SK