



## Panelové systémy

**Systém Decofor® je úplný systém dekoratívneho oplotenia vyvinutý na riešenie orientované na dizajn a pevné oplotenie.**

## Decofor®

### PRÍNOSY

#### Dekoratívne

Decofor® je profesionálne oplotenie s moderným dizajnom. Panely sú robustné, napriek tomu veľmi elegantné a dekoratívne. Panely, stĺpiky a brány sú perfektne zladené.

#### Dlhá životnosť

Poťahová technológia Betafence je v súčasnosti najvyspelejšia a zaručuje dlhú životnosť. Po pozinkovaní je nanosený prílnavý povlak, ktorý zaisťuje perfektné zlepenie s konečným polyesterovým poťahom v hrúbke min. 100 mikrónov.

#### Jednoduchá inštalácia


Systém sa veľmi jednoducho inštaluje. Všetky súčasti sú precízne zjednotené. Systém Decofor® umožňuje inštaláciu medzi steny ako aj na ne.

#### Úplný systém

Existujú 3 typy panelov Decofor®: Arco (panely s oblúkovým vrchom), Recto (panely s rovným vrchom) a Wave (panely s prehnutým vrchom). Všetky sú dostupné v rôznych výškach, s rôznymi druhmi stĺpikov a krídlových dverí (jedno- alebo dvojkrídlových) a montážnym príslušenstvom. Všetky majú jednotný dizajn.

## Použitie

- Obytné budovy
- Parky
- Školy
- Verejné budovy
- Plavecké bazény
- Ploty pre inštaláciu na peších zónach

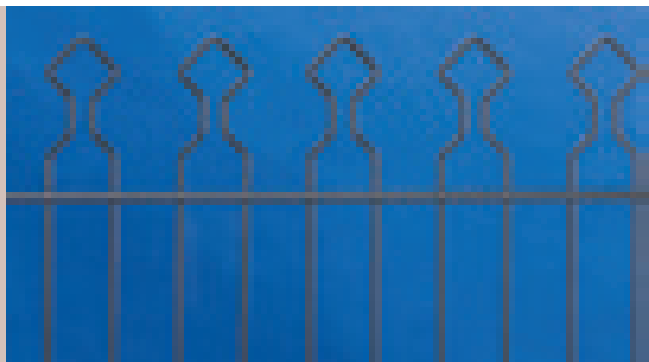

## Panely

Panely sú z masívneho zvarovaného pletiva širokého 2015 mm a sú k dispozícii v 4 rôznych výškach. Oká pletiva majú veľkosť 200x65 mm. Drôty sú veľmi pevné: horizontálne dvojité drôty 8 mm a zvislé 6 mm

## Brány

Systém Decofor® je vybavený bezpečnými jednoduchými a dvojitými bránami Decofor®.




## Technika povrchovej úpravy

Panely, stĺpiky a brány sa najprv pozinkujú. Minimálny zinkový povlak: 40g/m<sup>2</sup> (panely), 135 g/m<sup>2</sup> (stĺpiky), 350 g/m<sup>2</sup> (brány). Všetky komponenty sú upravené práškovaním. Aby sa dosiahlo perfektné prilepenie prířnávého povlaku a konečného polyesterového potaahu, naniesie sa minimálne 100 mikrónov (panely a brány) a 60 mikrónov (stĺpiky).

## Farby (str. 2)

Zelená ● RAL 6005, biela ○ RAL 9010 a čierna ● RAL 9005.  
Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

## Stĺpiky



Stĺpiky sú zvarované, hranaté, duté s profilom 60x60x1,5 mm. Stĺpiky sú dodávané spoločne s hliníkovou krytkou s guľôčkou. Upevnenie panelov na stĺpiky je zabezpečené pomocou kovových upevňovacích krúžkov (pozinkované a plasticky potiahnuté) a bezpečnostných skrutiek M8 zhotovených z nerezovej ocele so samozaistovacími matkami.



Decofor® arco-arco-arco



Decofor® recto-recto-recto



Decofor® arco-wave-arco



Decofor® wave-wave-wave

## SORTIMENT DECOFOR®

Arco šírka a výška (stred panelu) [mm]	Wave šírka a výška (stred panelu) [mm]	Recto šírka a výška (stred panelu) [mm]	Výška stĺpikov [mm]		Počet objímok na 1 stĺpik
			Na uchytenie	Stĺpik s hliníkovou doskou	
2015x886	2015x789	2015x762	1500	965	2
2015x1086	2015x989	2015x962	1500	1165	3
2015x1286	2015x1189	2015x1162	1750	1365	3
2015x1486	—	2015x1362	2000	1565	3

